

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA

UWAGA:



1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PODCZAS PRAC PAMIĘTAĆ O ISTNIEJĄCEJ SYGNALIZACJI PROŻ ZAINSTALOWANEJ W ISTNIEJĄCYM SUFICIE I PONOWNY JEJ MONTAŻU W SUFIDIE NOWOPROJEKTOWANYM

SALA 02\_ pow. : 48,44 m2



SUFIT KASETONOWY NOWY\_ AKUSTYCZNY montaż 27,90 m2  
MALOWANE NOWE PANELE NCS S 2005-Y 30R  
MALOWANY STELAŻ\_110,00 mb NCS S 2005-Y 30R

PŁYTA DŹWIĘKOCHEŁONNA NIDA\_AKU\_N16 L 5 x 80 mm 60 x 60 cm ( w module)




KLIMATYZATOR SUFITOWY



OPRAWA RASTROWA TYPU lub RÓWNOWAŻNA: LUG\_OFFICE LED 600X600 p/t 060311.5L01.312



OPRAWA TYPU lub RÓWNOWAŻNA: LUG\_LONG LB LED p/t 300061.00145

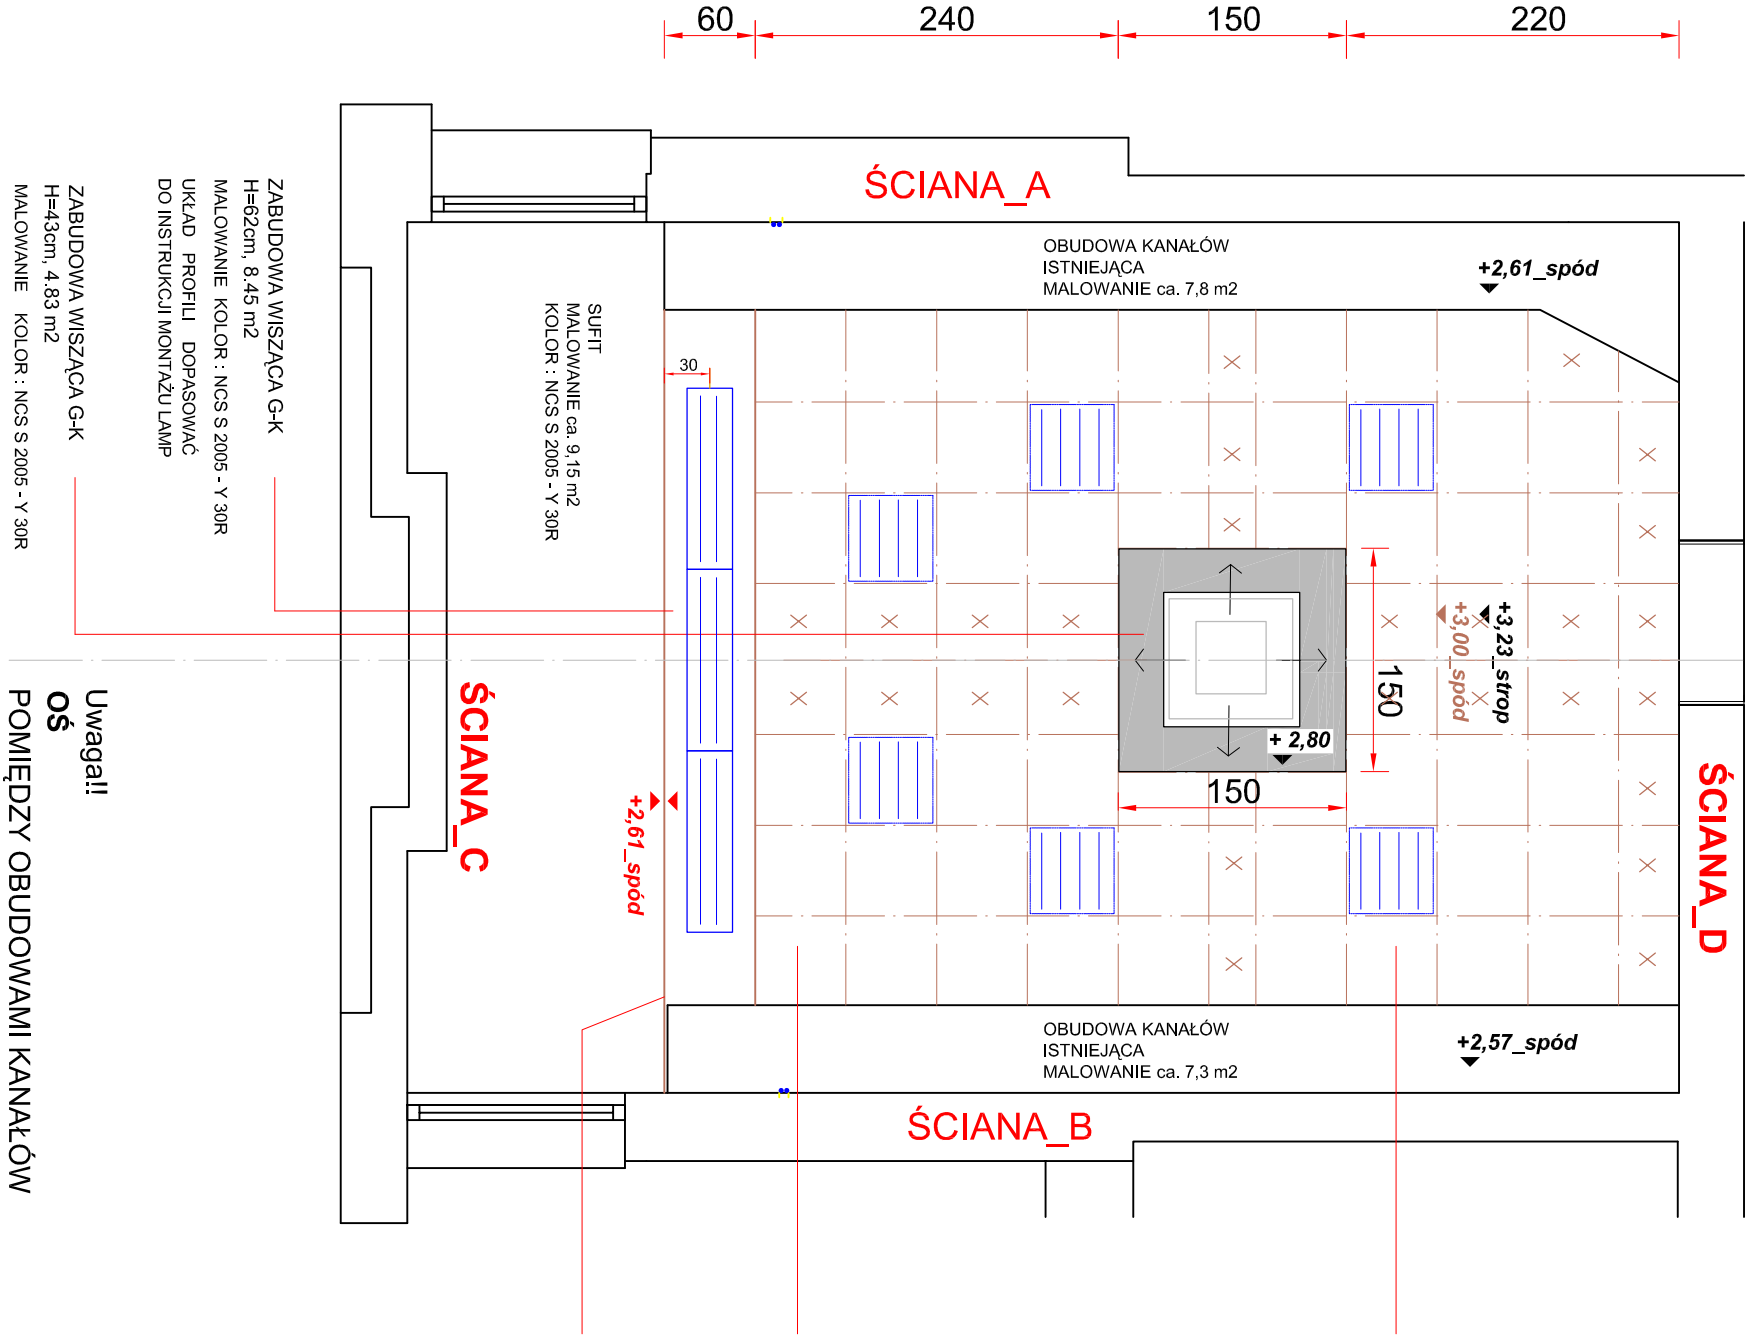

UWAGA: LICO NOWEJ ZABUDOWY ZGRAC Z OBUDOWĄ KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH W RAZIE POTRZEBY NADŁOŻYĆ G-K TAK ABY UZYSKAĆ KĄTY PROSTE

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
architekt			
Bohdan Dorocki			
Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 debod@poczta.onet.pl			
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ		
NAZWA RYSUNKU	RZUT SUFITU_SALA 02		
DATA	12/2015	SKALA	1:50
			NR RYS. 31/A
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Pełpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/9/2003/GW	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/22/2003/GW	