

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA
2. UŻYWAĆ KLEJU ELASTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PŁYT I ELEMENTÓW O DUŻYM FORMACIE. FUGA 2mm ELASTYCZNA

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PO WYBORZE MATERIAŁU WG ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCH (PRODUCENT/KOLOR/PARAMETRY) PRZEDŁOŻYĆ PROBKI DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA

SALA 05\_ pow. : 50,62 m2

NOWA POSADZKA



**PŁYTKA GRESOWA**  
60 x 90 cm (w module)  
kolor : beton  
struktura : matowa  
powierzchnia : szorstka antypoślizgowa

32,20 m2


cokołik h=10 cm  
materiat j.w.

NOWY PODEST  
wykonać wg rys.  
szczegółowego



DESKA/PANEL DREWNIANY  
kolor: jasny dąb

14,60 m2

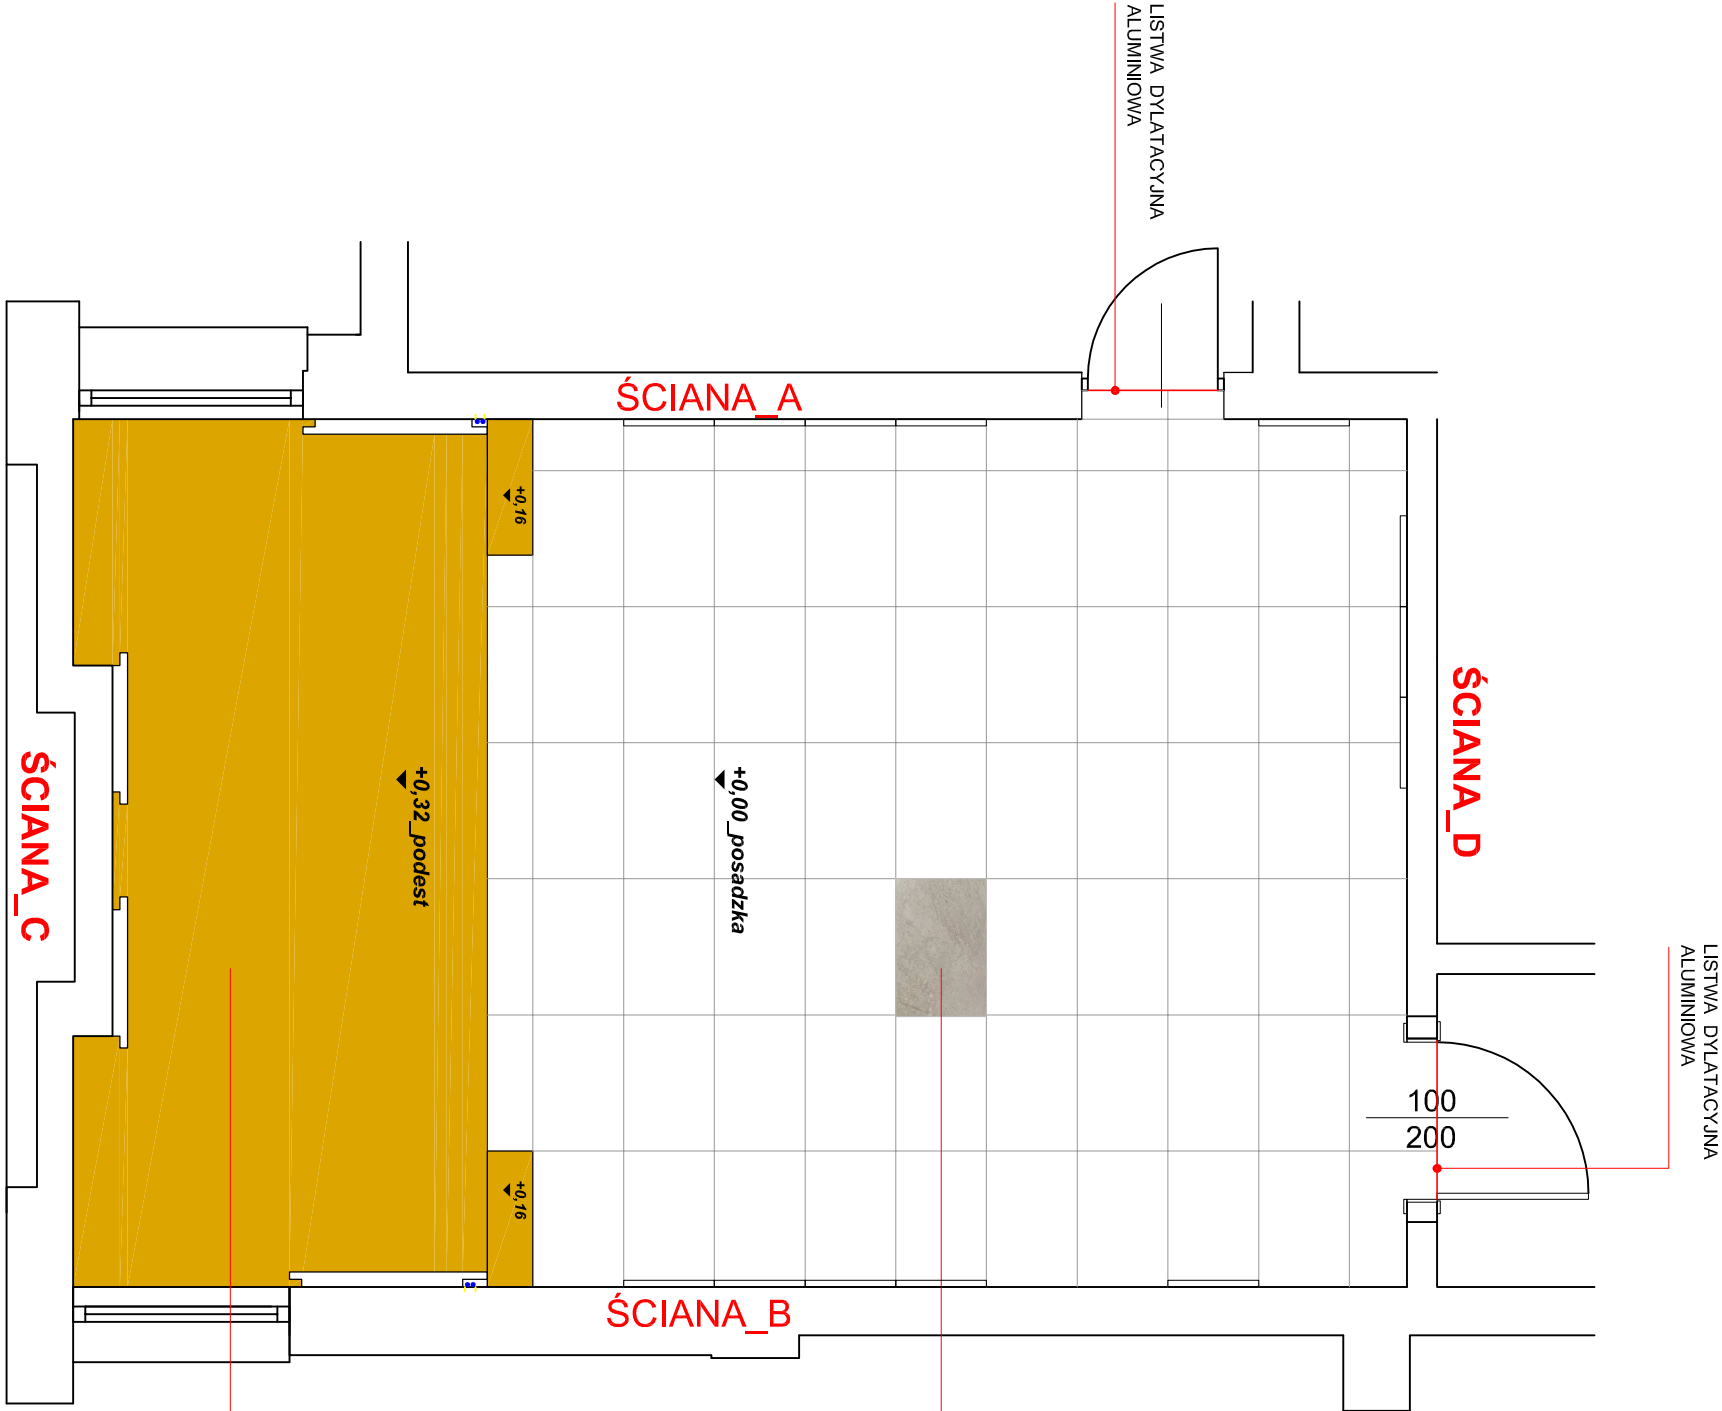

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
architekt			
Bohdan Dorocki			
Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 <a href="mailto:dbdobd@poczta.onet.pl">dbdobd@poczta.onet.pl</a>			
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE		
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ		
NAZWA RYSUNKU	RZUT POSADZKI_SALA 05		
DATA	12/2015	SKALA	1:50
			NR RYS. 22/A
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/A3/2003/GW	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/A22/2003/GW	