


SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU, ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA
2. UŻYWAĆ KLEJU ELASTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PŁYT I ELEMENTÓW O DUŻYM FORMACIE. FLUGA 2mm ELASTYCZNA

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PO WYBORZE MATERIAŁU WG ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCH (PRODUCENT/KOLOR/PARAMETRY) PRZEDŁOŻYĆ PROBKI DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA

LISTWA DYLATACYJNA
ALUMINIOWA

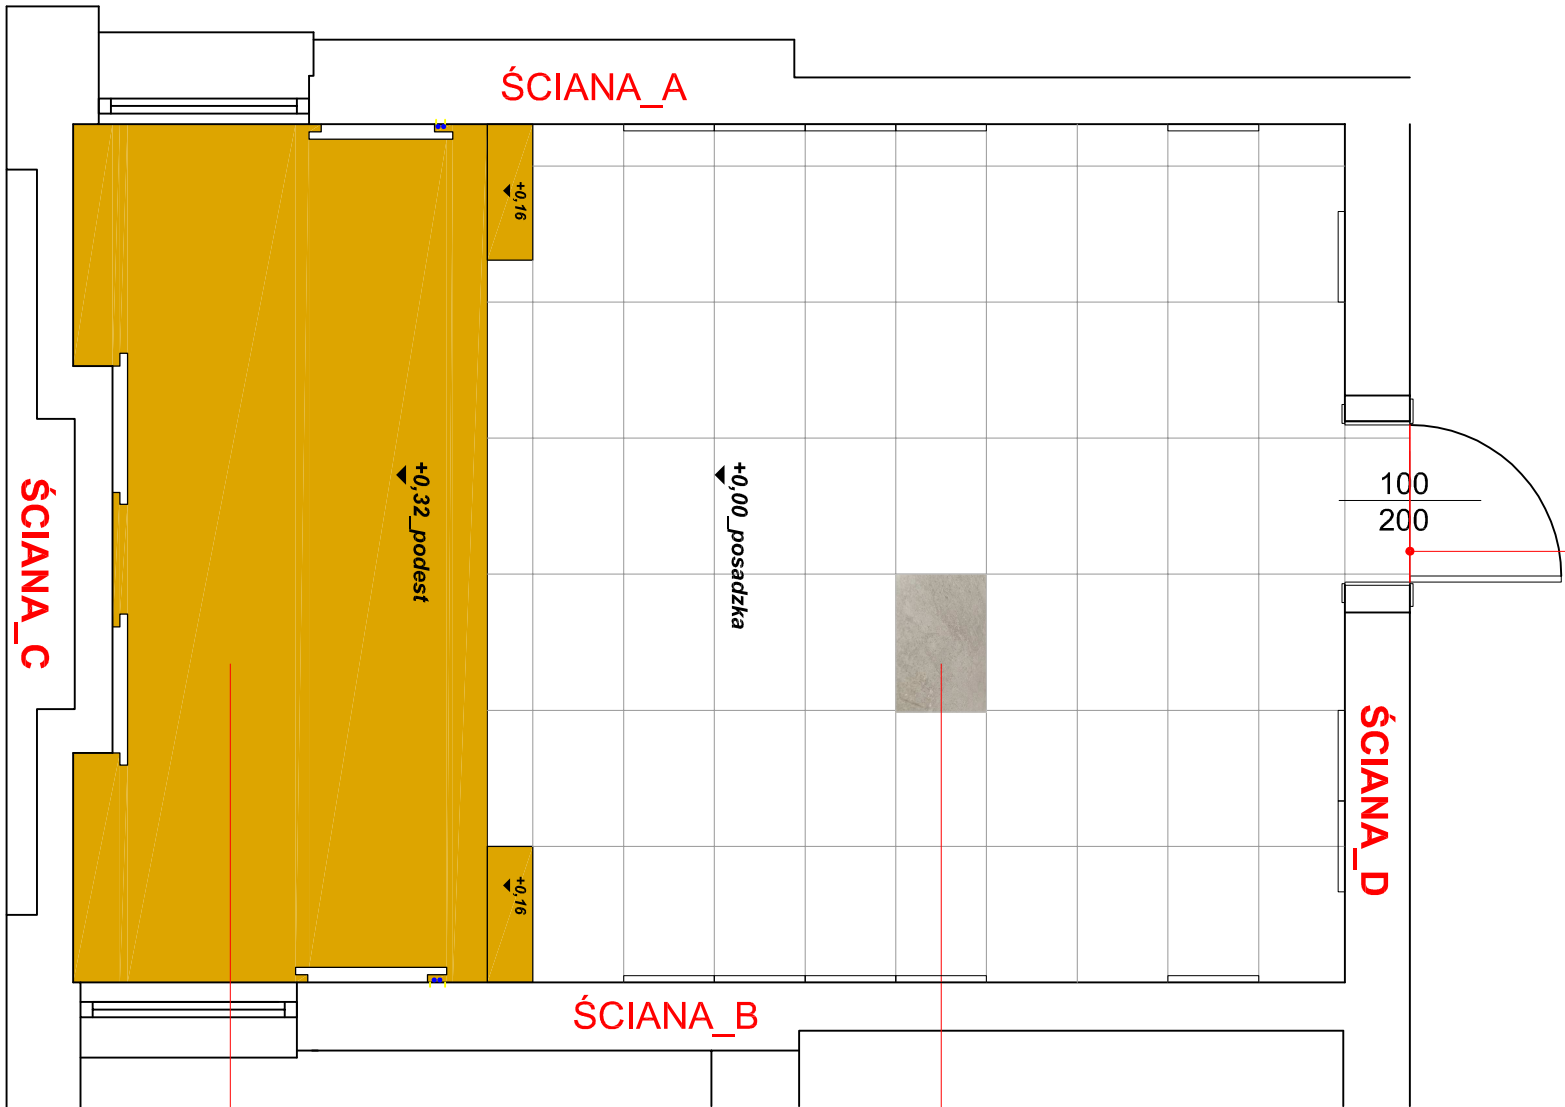

SALA 202_ pow. : 47,74 m2

NOWA POSADZKA



PŁYTKA GRESOWA
60 x 90 cm (w module)
kolor : beton
struktura : matowa
powierzchnia : szorstka
antyposlizgowa

32,20 m2

cokołik h=10 cm
materiał j.w.

NOWY PODEST
wykonać wg rys.
szczegółowego



DESKA/PANEL DREWNIANY
kolor: jasny dąb

14,60 m2

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div>architekt</div> <div>Bohdan Dorocki</div> <div>Wilkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 dorbod@poczta.onet.pl</div>				
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE			
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ			
NAZWA RYSUNKU	RZUT POSADZKI_SALA 202			
DATA	12/2015	SKALA	1:50	NR RYS. 25/A
	Imię, Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/A3/2003/GW		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/A22/2003/GW		