


RZUT_PRACE_BUDOWLANE_SALA_205

SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU. ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

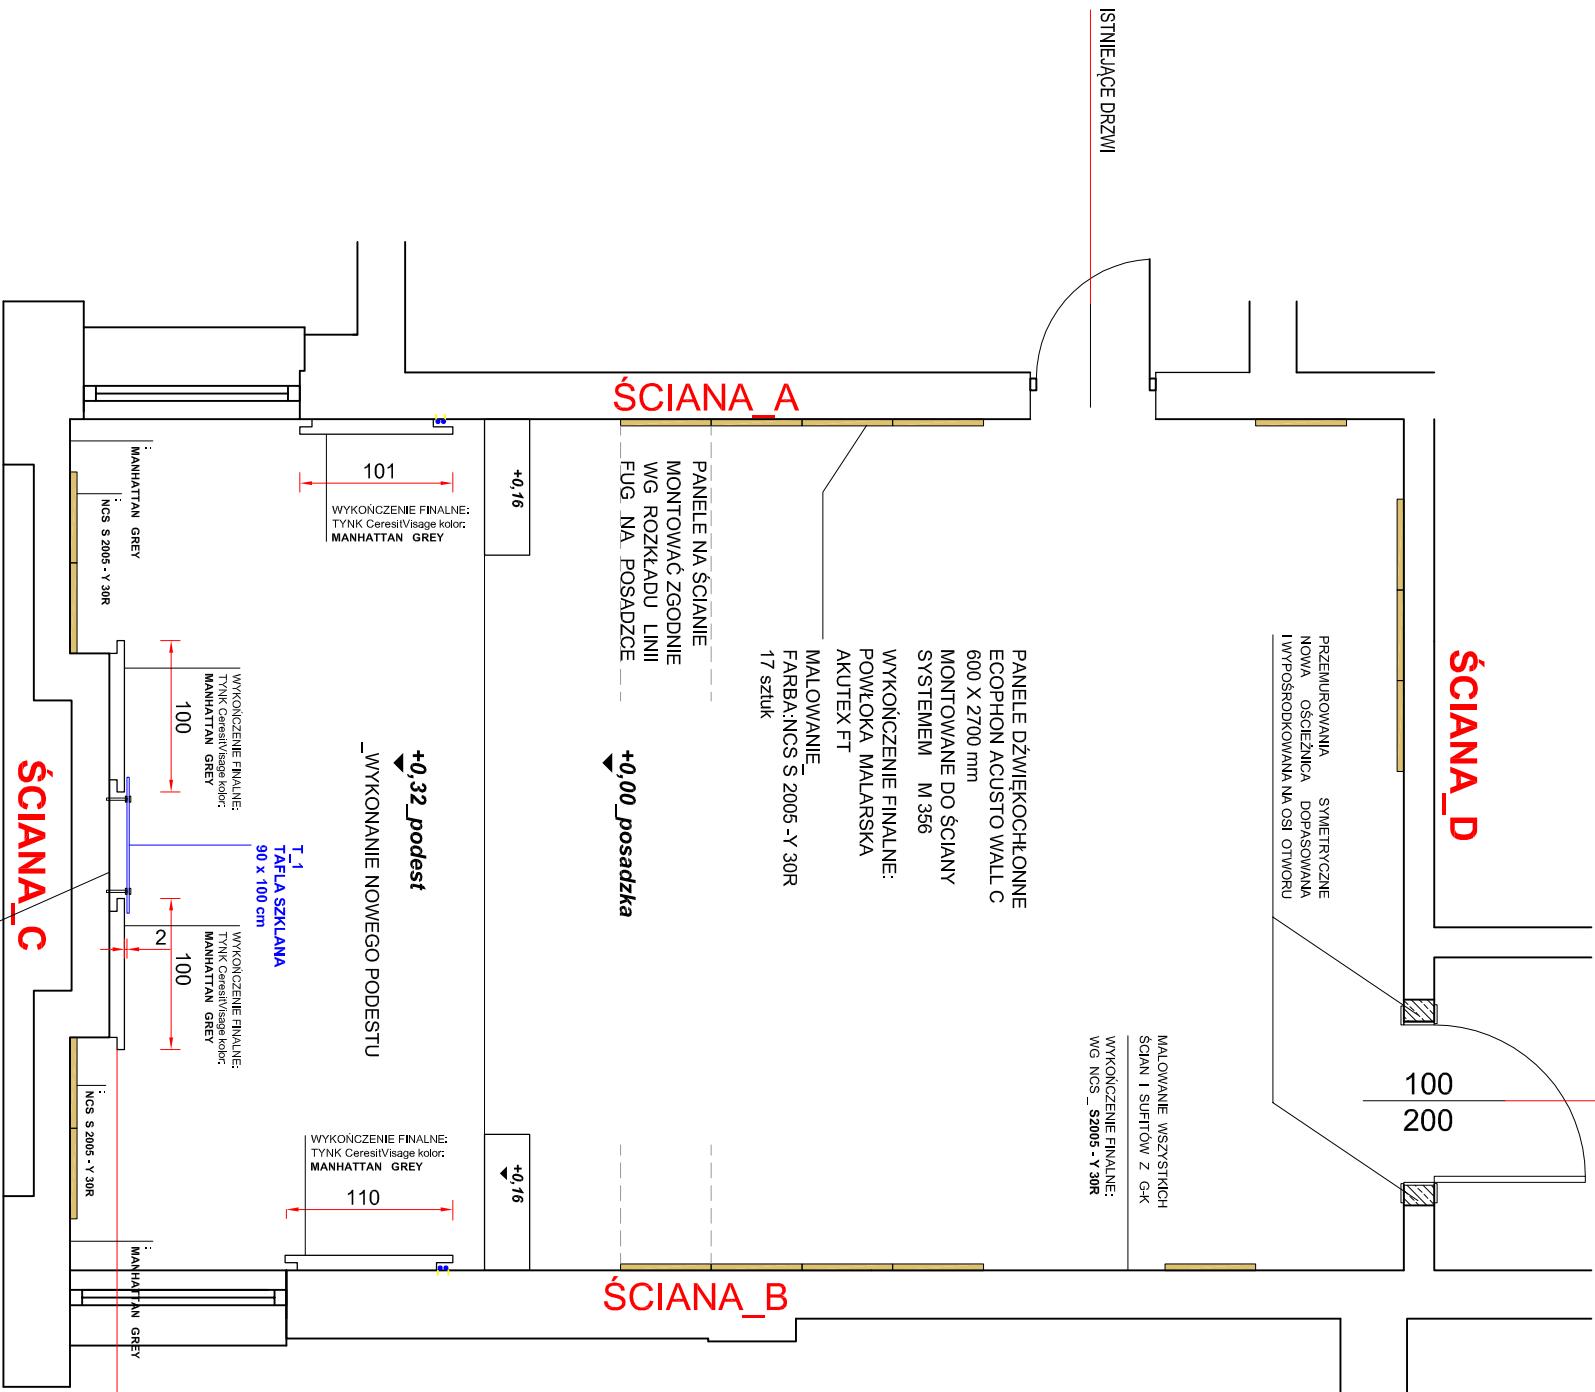

SALA 205_pow. : 49,65 m2

PODŁOGI

- SKUCIE POSADZKI KAMIENNEJ
- SKUCIE COKOLIKÓW
- BRUZDOWANIE POD KABELE
- WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ
- NOWA POSADZKA


SCIANY

- MYCIE
- SZPACHLOWANIE
- MALOWANIE
- MONTAŻ PANEŁI DŹWIĘKOCHŁONNYCH
- WYKONANIE ZABUDÓW GK



KOLOR 2: MANHATTAN GREY

KOLOR 1: KENYA CREAM
NCS S 2005 - Y 30R

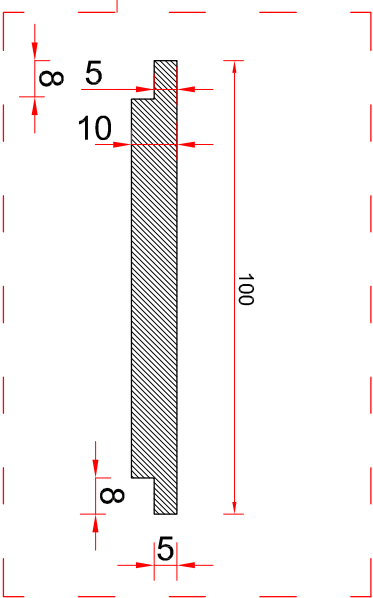

ZABUDOWA G-K WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ, AKUSTICROCK

WYKOŃCZENIE FINALNE:

MANHATTAN GREY
CT 710 piaskowiec

WYKOŃCZENIE FINALNE:

TYNK CeresitVisage kolor:
KENYA CREAM
CT 710 piaskowiec (3 BOKI)

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
architekt			
Bohdan Dorocki			
Wilkanowo k. Zielonej Góry, tel. 693294235, dorocki@poczta.onet.pl			
TEMAT			
PROJEKT REMONTU SAL ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE			
LOKALIZACJA			
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
INWESTOR			
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra			
BRANŻA			
ARCHITEKTURA			
ETAP			
PROJEKT WNĘTRZ			
NAZWA RYSLINKU			
RZUT_SALA 205			
DATA		NR RYS.	
12/2015	SKALA 1:50	16/A	
	Imię, Nazwisko	Podpis	
PROJEKTOWAL	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOIA/3/2003/GW	
PROJEKTOWAL	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOIA/2/2003/GW	