


SPECYFIKACJA:

1. MATERIAŁ: wg INFORMACJI NA RYSUNKU, ZMIANY DOPUSZCZALNE TYLKO ZA ZGODĄ INWESTORA I PROJEKTANTA
2. UŻYWAĆ KLEJU ELASTYCZNEGO PRZEZNACZONEGO DO PŁYT I ELEMENTÓW O DUŻYM FORMACIE. FUGA 2mm ELASTYCZNA

UWAGA:

1. TO ZESTAWIENIE CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z RESZTĄ RYSUNKÓW
2. OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PO DOKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH
3. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA NALEŻY ZATWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC
4. PO WYBORZE MATERIAŁU WG ELEMENTÓW RÓWNOWARTYCH (PRODUKENT/KOLOR/PARAMETRY) PRZEDŁOŻYĆ PROBKI DO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA

LISTWA DYLATACYJNA  
ALUMINIOWA

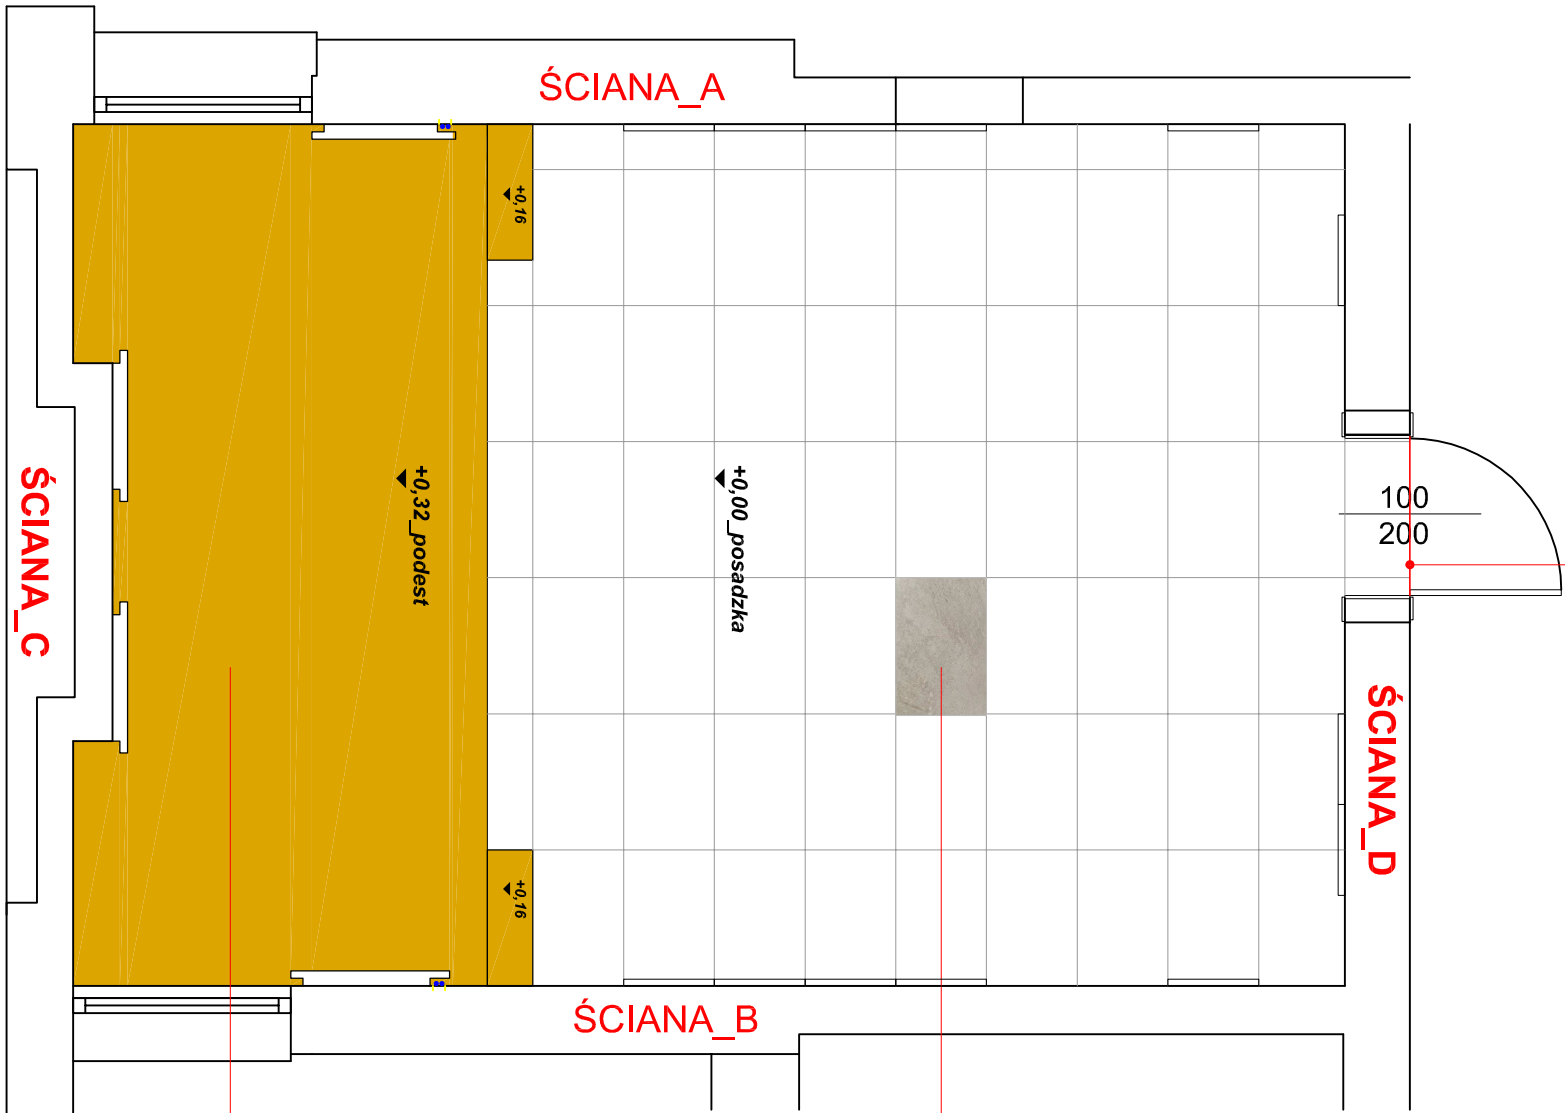

SALA 102\_ pow. : 47,90 m2

NOWA POSADZKA



**PŁYTKA GRESOWA**  
60 x 90 cm (w module)  
kolor : beton  
struktura : matowa  
powierzchnia : szorstka  
antyposlizgowa

32,20 m2

cokołik h=10 cm  
materiał j.w.

**NOWY PODEST**  
wykonać wg rys.  
szczegółowego



DESKA/PANEL DREWNIANY  
kolor: jasny dąb

14,60 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA					
architekt					
Bohdan Dorocki					
Włkanowo k. Zielonej Góry tel. 693294235 dbodod@poczta.onet.pl					
TEMAT	PROJEKT REMONTU SALI ROZPRAW W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE				
LOKALIZACJA	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra				
INWESTOR	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Plac Słowiański 2, 65-980 Zielona Góra				
BRANŻA	ARCHITEKTURA				
ETAP	PROJEKT WNĘTRZ				
NAZWA RYSUNKU	RZUT POSADZKI_SALA 102				
DATA	12/2015	SKALA	1:50	NR RYS.	23/A
Imię, Nazwisko		Nr Uprawnień		Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Bohdan Dorocki	LOA/03/2003/GW			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Maciej Chodorowski	LOA/22/2003/GW			